
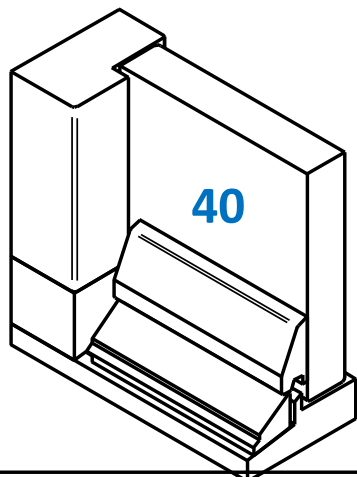


AMBER selectie hulp


Binnen sponningen
met MK-Promax onderdorpel

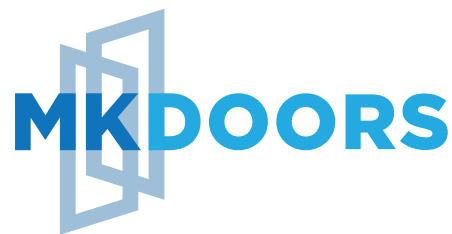

DEURDIKTE 40 mm


- Weerbestendig
- Thermisch geïsoleerd
- Inbraak werend

MK-Promax ONDERDORPEL

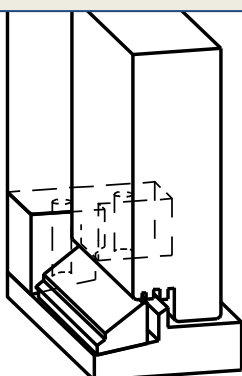

Toepasbaarheid:

- In vochtig milieu
- Met zijlicht
- Rolstoel vriendelijk
- Eén basisdorpel met onderling verschil in sponningbreedten mogelijk

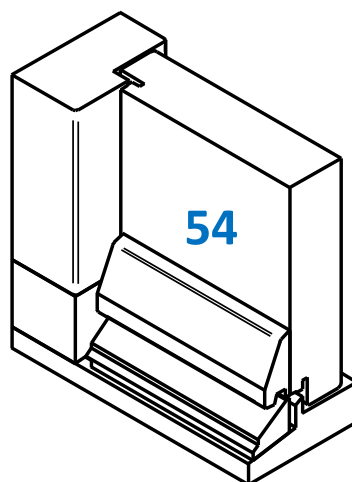

DEURDIKTE 54 mm


Eigenschappen en verbeteringen

- Weerbestendig
- Thermische isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting aan de deur.
- waterkering

DEURDIKTE 68 mm


Eigenschappen en verbeteringen

- Weerbestendig
- Thermische isolatie
- Inbraak werend
- Rondgaande luchtdichting aan de deur.
- Extra waterkering

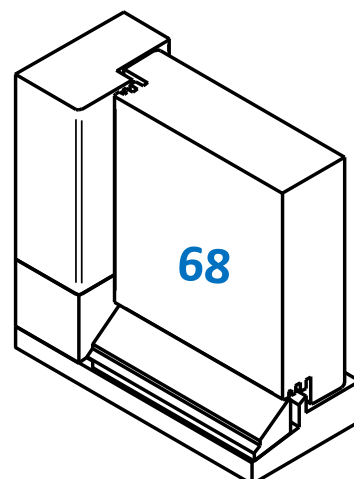


AMBER selectie hulp


Binnen sponningen
met MK-Promax onderdorpel

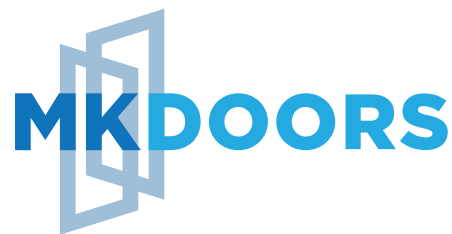


Toepassingen bij sponningen met een enkele aanslag
Standaard sponningbreedten of volgens specificaties

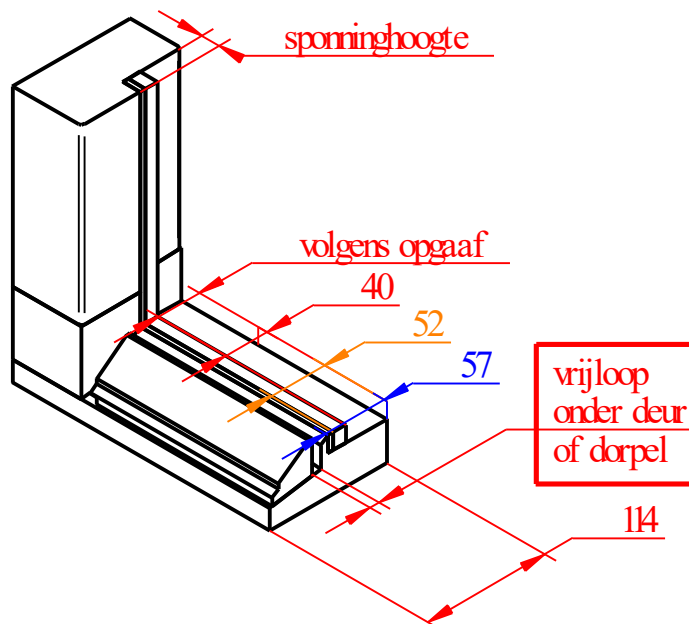

Positie plug gaten

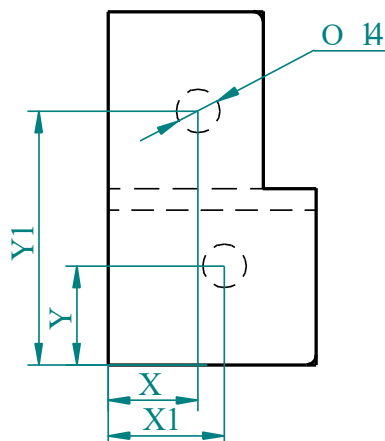


Sparing positie en afmeting

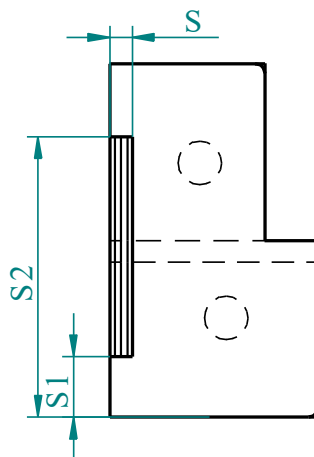

Plaatsing lat onder weldorpel
of deur met voldoende vrijloop

Sparing positie en afmeting

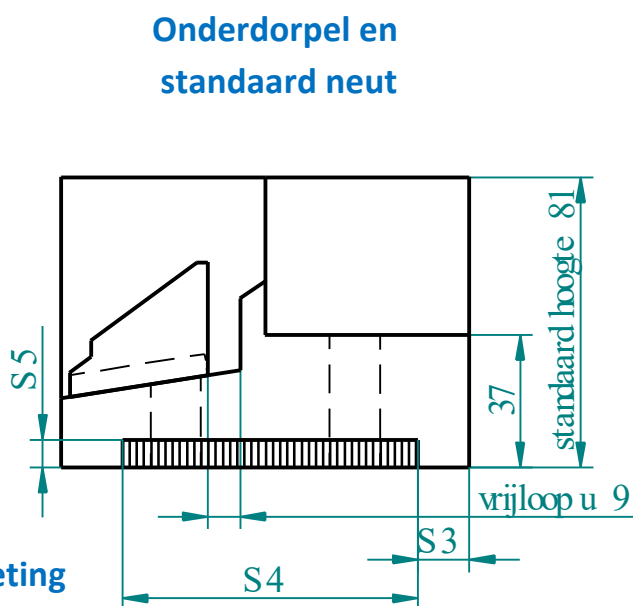

MK Doors Postbus 624-3190 AN Hoogvliet Rotterdam – +31 88 46 46 500

KvK Rotterdam 74840169 - BTW nummer NL. 8600 4632 1B01

E-mail: info@mkdoors.nl - Website: www.mkdoors.nl – ook te volgen op LinkedIn en Facebook